


# Návod na rýchlu inštaláciu




Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte tieto pokyny pre jednoduchšiu a rýchlejšiu inštaláciu.


## Popis rozhrania

Tento návod je vhodný pre rôzne typy fotoaparátov. (Vzhľad kamier sa môže líšiť podľa rôznych typov. Tento návod slúži na pridanie kamier do aplikácie.)


### 1. Bezdrôtová otočná BABY IP kamera



### 2. WiFi PT kamera



### 3. WiFi PTZ kamera

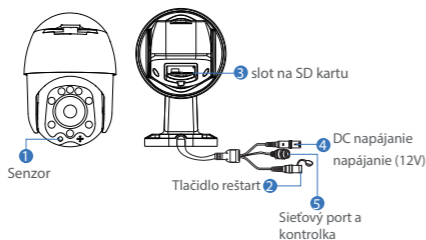

## Vysvetlivky

- 1. Senzor** Zhromažďuje hodnotu okolitej svietivosti, otočte na infračervené svetlo, ak osvetlenie je menšie ako 3 luxy. Pracovný stav zariadenia, dlhým stlačením 3-5 sekúnd obnovíte na továrenské nastavenia, kamera vydá hlasné odkaz o zmene stavu.
- 2. Tlačidlo Reset** SD karta, ukladanie videa a prehrávanie záznamov.
- 3. Slot pre SD kartu** Napájací port
- 4. DC napájanie** Pripojte kábel LAN a skontrolujte kontrolku aktuálneho stavu zariadenia (blikne raz /1s, režim hotspotu)
- 5. Sieťový port a kontrolka**

## Inštalácia softvéru

### Stiahnutie a inštalácia aplikácie

Používatelia môžu vyhľadávať „EseeCloud“ v obchode APP alebo „IP PRO“. Google Play alebo naskenujte QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu.




EseeCloud APP

QR kód

**Poznámka:** Pre systém iOS je potrebná verzia iOS 9.0 alebo novšia. Pre Android, Android 5.1 alebo novší.

## Prihlásenie do účtu

Na prihlásenie zadajte účet, telefónne číslo alebo e-mail a zodpovedajúce heslo a kliknite na tlačidlo "OK" pre prihlásenie.




## Prihlásenie tretej strany:

Kliknite na ikonu sociálneho softvéru tretej strany, dokončíte prechod do aplikácie autorizáciou a prihláste sa.


## Proces pridávania a konfigurácie Wi-Fi

### Pridať režim WIFI (voliteľné)


1. Zapnite zariadenie a počkajte aby kontrolka zablikala pomaly sa pripojte k IPCXXX hotspot v nastaveniach telefónu, prvé heslo je **11111111**;



### 3. Naskenujte QR kód na zariadení;




### 4. Kliknite na tlačidlo "Pridať";




### 5. Na prezeranie a používanie cez WiFi, prosíme vyberte Vzdialený pohľad;

Ak nie je dostupná sieť, tak je možné len pripojenie ku kamere na blízku vzdialenosť, prosíme vyberte miestne priame pripojenie;




## Proces pridávania


1. Zvoľte "Vzdialené zobrazenie" pripojte zariadenie na WiFi, vyberte správne WiFi, zadajte heslo, a kliknite na tlačidlo Potvrdiť;



2. Prosím, čakajte vyhladáva sa zariadenie pre konfiguračnú sieť;




3. Zariadenie je úspešne pridané, zadajte názov a heslo k zariadeniu.




Keď nie je možné nájsť QR kód zariadenia (alebo skenovací kód je neúspešný)

1. Pripojte sa k IPCXXX hotspot v nastaveniach telefónu, heslo je 11111111;




2. Kliknite na „Ďalšie spôsoby“ na skenovacím rozhraní;




Spôsob pridávania 1:

1. Zapnite zariadenie, pripojte ho k routeru / switchu pomocou sieťového kábla, naskenujte QR kód kódu zariadenia a kliknite na "Pridať";




2. Po nastavení názvu a hesla pre zariadenie je pridávanie úspešné.




Spôsob pridávania 2:

1. Vyberte „Pridať podľa ID/IP“ v časti "Iné spôsoby pridania";




2. Zadajte ID zariadenia a heslo, kliknite na Dokončiť v hornej časti v pravom rohu a pridanie je úspešné.




Spôsob pridávania 3:

1. Ak mobilný telefón a zariadenie je zapnuté v rovnakej sieti, vyberte LAN skenovanie v časti "Iné spôsoby pridania";



2. Po vyhladaní zariadení, kliknite na Pridať, zadajte heslo zariadenia a dokončíte pridávanie - pravý horný roh.




POZOR



V prípade požiaru alebo blesku nekladte produkt na vlhkom a daždivom mieste. Produkt udržiavať podľa návodu na použitie.



Buďte opatrní, ak uvidíte prílohu s ikonou nebezpečné napätie, ktoré môže spôsobiť vážne elektrické nebezpečenstvo.



POZOR

Pre zníženie rizika elektrickým prúdom prosíme neodvíjať predný alebo zadný panel produktu.



POZOR

V prípade zásahu elektrickým prúdom prosíme odpojte napájanie a volajte zdravotnícku pomoc.


Proces pridávania priameho pripojenia

1. Vyberte „Priame pripojenie“ pridať a nastaviť názov a heslo k zariadeniu úspešne pridať;

Poznámka: Priame pripojenie je potrebné pripojiť k hotspot zariadenia na zobrazenie ukážky na obrazovke zariadenia.



3. Vyberte bezdrôtovú sieť samostatný fotoaparát a následné pridanie proces je rovnaký ako postup pri "Pohľad na diaľku" a "Priame pripojenie"; strany: 4, 5, 6



Upozornenie:

1. Prečítajte si prosíme používateľskú príručku pred kúpou a použitím produktu
2. Kontaktujte profesionálnych ľudí, ak potrebujete pomoc s inštaláciou kamerových zariadení.
3. Pracovné prostredie - teplota: -20°C~+60°C, relatívna vlhkosť pod 85%
4. Neprekračujte štandardný rozsah používateľskej príručky teploty, vlhkosti a napätia.